


# STIROTERMAL SILENT REFLECT

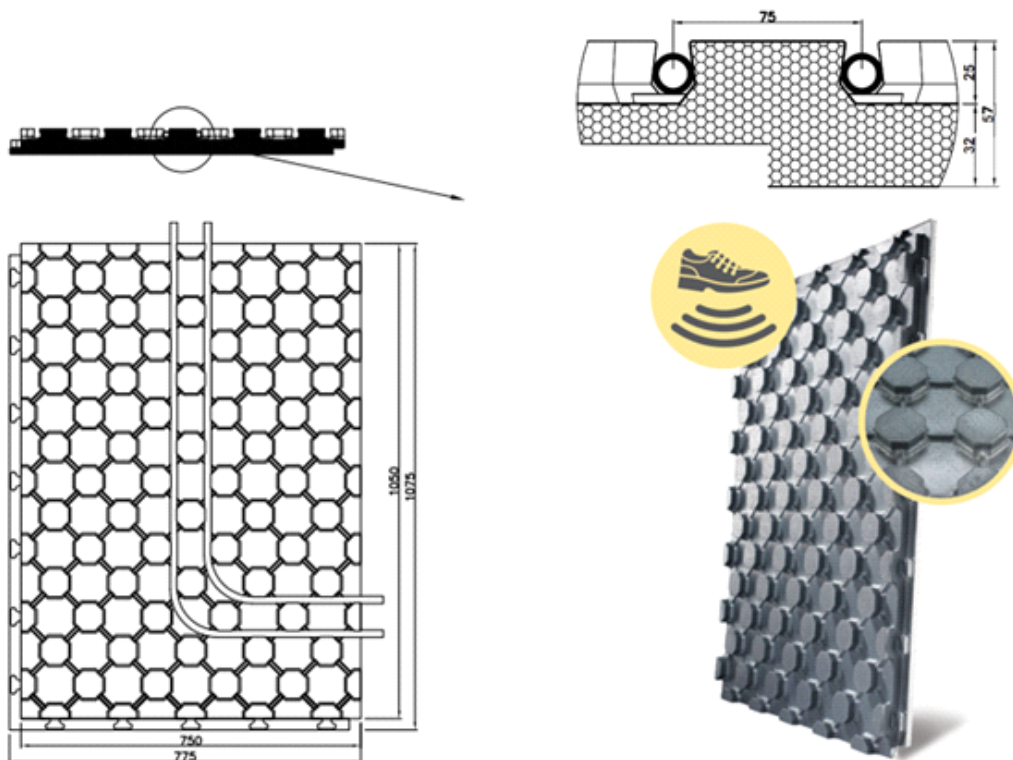

## TEHNIČNI PODATKI- TECHNISCHE DATEN- TECHNICAL DATA

Premer cevi – <i>Rohrdurchmesser</i> – Pipe diameter:	16-20 mm
Razdalja med cevmi – <i>Verlegeabstand</i> – Pipe spacing:	75, 150, 225 mm
Izolacijski material – <i>Dämmstoff</i> – Insulation material:	EPS T 1000
Oznaka – <i>Bezeichnung</i> – Designation:	<b>EPS-EN 13163-L(3)-W(3)-T(1)-S(5)-P(10)-BS50-CP2-DS(N)5-DS(70,-)3-SD30</b>
Koristna velikost – <i>Nutzgröße</i> – Usable size:	1050 x 750 mm
Koristna površina – <i>Nutzoberfläche</i> – Usable surface:	0,79 m <sup>2</sup>
Skupna velikost – <i>Gesamtgröße</i> – Total size:	1075 x 775 mm
Skupna debelina – <i>Gesamtdicke</i> – Total tickness:	57 mm
Skupna debelina izolacije – <i>Gesamtisolationdicke</i> – Total insulation tickness:	32 mm
Koeficient toplotne prevodnosti – <i>Wärmeleitfähigkeit</i> – Thermal resistance factor:	0,038 W/mK
Toplotna upornost plošče – <i>Wärmedurchlasswiderstand</i> – Heat admission resistance:	0,80 m <sup>2</sup> K/W
Dovoljena obtežba – <i>Zulässige Druckbelastbarkeit</i> – Acceptable load:	1000 kg/m <sup>2</sup>
Temp. obstojnost oblike – <i>Wärmeformbeständigkeit</i> – Heat form resistance:	80 °C
Razred gorljivosti – <i>Brandverhalten</i> – Fire classification – EN 13501-1 / DIN 4102:	E / B1
Folija (material, debelina) – <i>Folie (Stoff, Dicke)</i> – Foil (material, tickness):	PS 0,18 mm
Barva folije – <i>Folienfarben</i> – Foil colour:	srebrna- Silber- silver
Pakiranje kartonska škatla [kos] – <i>Verpackung Karton [Stück]</i> – Packaging carton box [pcs]- <b>1145 x 795 x 600 mm</b>	13 → 10,24 m <sup>2</sup>
Pakiranje PE folija [kos] – <i>Verpackung PE Folie [Stück]</i> – Packaging PE foil [pcs]- <b>1140 x 780 x 450 mm</b>	10 → 7,88 m <sup>2</sup>

\*The product complies with EN 131363:2012+A1:2015 and Regulation (EU) No. 305/2011. Declaration of performance **DoP-04-TI-009 / 26 - 01**.